

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหวัน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายหวัน บ้านแซะ หมู่ที่ 3

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 3-1/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนภายนอกชุมชน)	30,851.55	1.3624	42,032.16	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในชุมชน)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			42,032.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			42,000.00	
	ตัวอักษร	สีหมื่นสองพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร 70.00 ตร.ม. เฉลี่ย 600.00 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เดือนธันวาคม 2561

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนมกราคม 2562 (ลงชื่อ).....ประมาณการ

: ราคากรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2562 (นายทรงพล เชิดกระโทก)

: โรงไม้หินโซดชัย : ดุโฮม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต./อนุมัติราคากลาง

(นางสาวจارقภา กำเนิดพันธ์ุ)

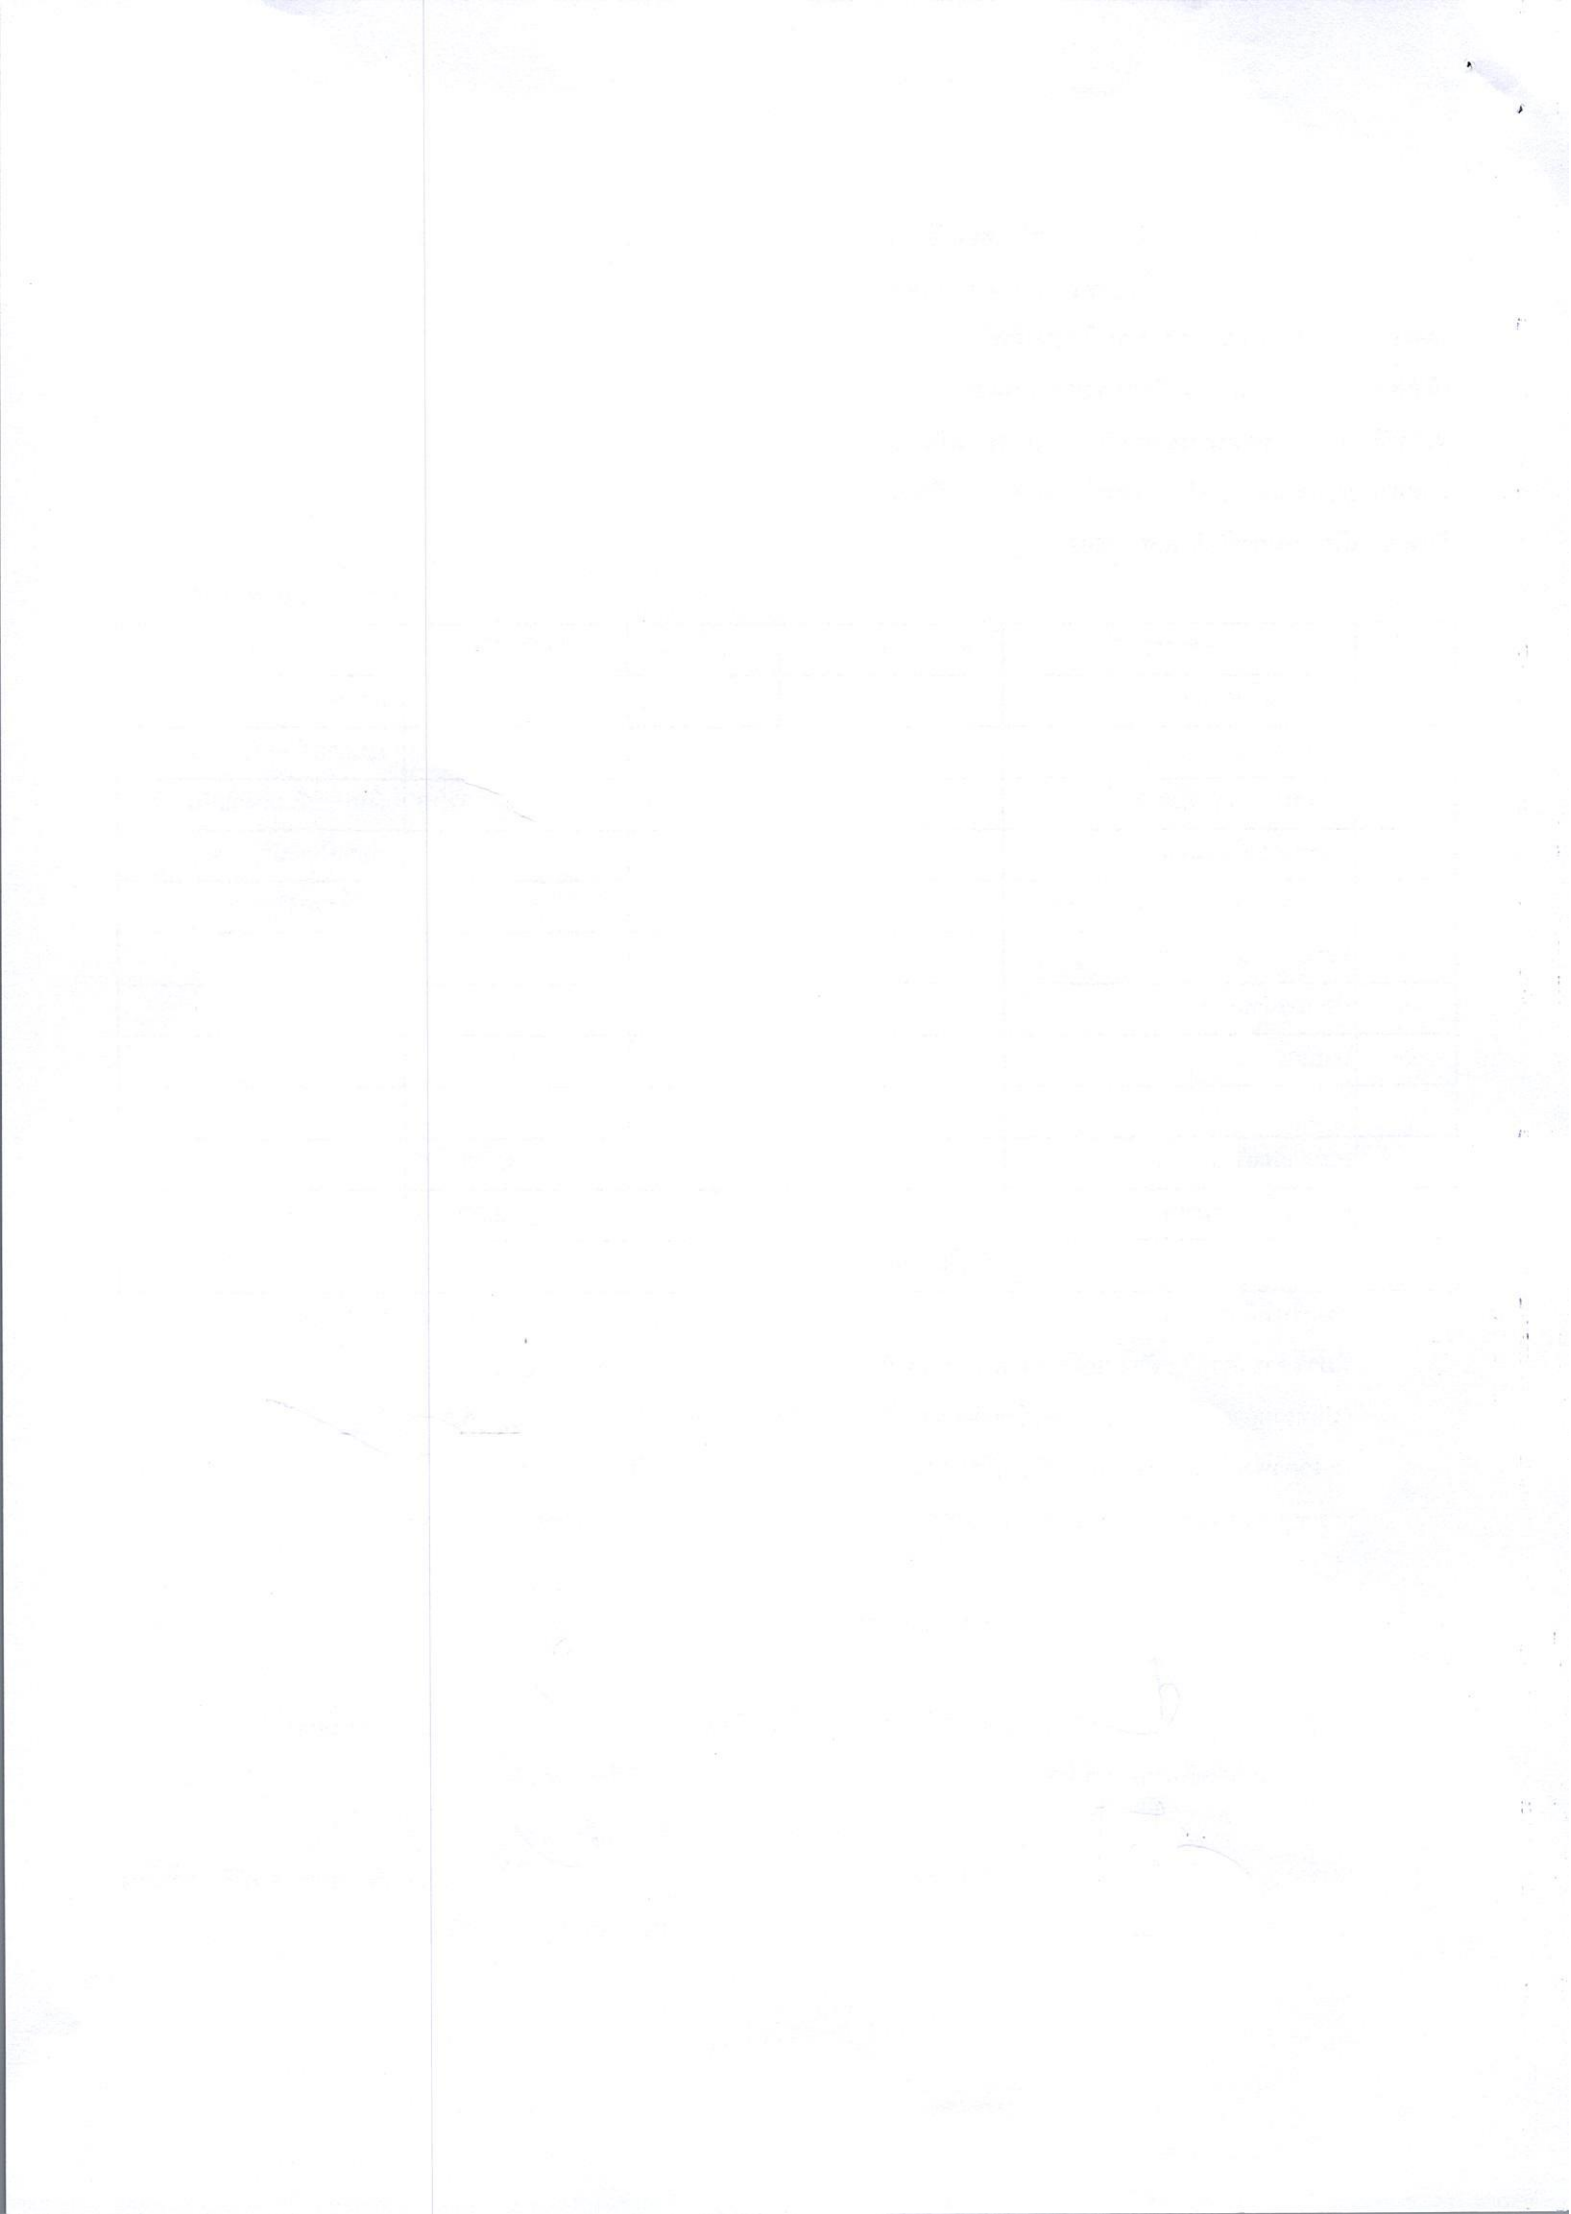

ใบประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหวัน....

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายหวัน บ้านแซะ หมู่ที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม 28.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 3-1/2562 วัสดุทางหินคลุก ตามสภาพ เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	70.00	ตร.ม.			7.30	511.07	511.07	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมลูกรัง								
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิม(ลาดยาง)		ตร.ม.			15.99	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	3.36	ลบ.ม.	376.11	1,263.73	57.73	193.97	1,457.70	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	3.50	ลบ.ม.	707.58	2,476.53	99.00	346.50	2,823.03	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	70.00	ตร.ม.	347.91	24,353.91			24,353.91	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	138.18	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	15.00	ม.	113.72	1,705.84			1,705.84	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	39.61	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.				-	-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)		ป้าย		-			-	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง</b>				<b>29,800.01</b>		<b>1,051.54</b>	<b>30,851.55</b>	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	839.22	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ</b>				<b>-</b>			<b>-</b>	

ประมาณราคา.....

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

